固件更新指南

⚠ 注意事项

- 更新固件前请务必将镜头从相机上取下， 否则可能损坏相机或镜头!
- 更新过程中请勿断开镜头与电脑之间的连接。
- 更新过程中请勿关闭更新软件。
- 如果更新失败， 请按照以下操作步骤尝试重新更新。 如果反复更新仍不成功， 请致电永诺售后服务中心 400-001-3888 或发送邮件 service@hkyongnuo.com 进行咨询。

更新准备


1.电脑
2.要更新的镜头
3.可传输数据的USB连接线
4.下载升级文件并解压（文件扩展名为.mfu或.dfu）
请登录永诺官网https://www.hkyongnuo.com/xzyzc获取最新升级文件。

更新步骤


1.关闭相机，并将镜头从相机上取下来。通过USB数据线将镜头连接到电脑上。






2.找到名为“DFU-MODE”的U盘。
如果找不到，
a.请断开USB 数据线，再重新连接镜头和电脑；
b.请确保所用USB线是数据线，而不只是充电线。

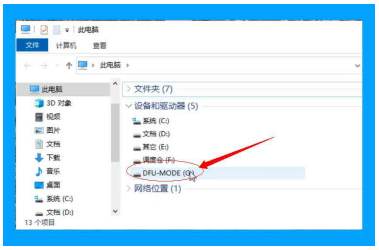

3.打开U盘里的INFO.TXT文件，查看镜头版本信息。

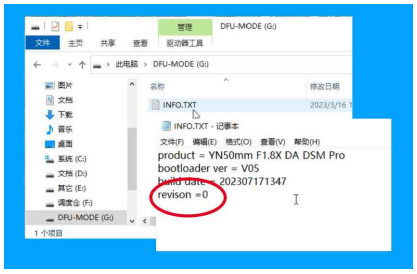

4.确认需要更新后，将下载好的后缀为“.mfu”或“.dfu”的固件文件复制并粘贴到“DFU-MODE”盘根目录。

5.等待复制进度条提示完成100%，完成升级。
为确保升级成功,待进度显示100%后，请继续等待30秒再断开USB连接。
如果升级失败，请断开USB线后按以上步骤1-5重新操作。
如多次操作仍不成功，请重启电脑后再试。

